

WEATHER DEFENDER


PREMIUM GARAGE DOOR SEALS

Por favor, lea lo siguiente y a continuación seleccione la sección que se aplica a su Puerta de garaje en particular antes de comenzar la instalación de su junta. Las instrucciones de montaje están pensadas a modo de guía y, después de leerlas, puede decidir montar la junta según sus propias ideas.

La Weather Defender es una junta para puertas de garaje versátil que se puede montar en puertas de garaje abatibles, seccionales, enrollables y con bisagras laterales, ya sean manuales o automáticas.

① Cuando se monta en puertas automáticas, hay una ligera posibilidad en algunas instalaciones de que haya que ajustar el límite inferior y/o los ajustes de sensibilidad si la puerta retrocede automáticamente al cerrarse sobre la junta. En ese caso, por favor consulte el manual del propietario o con el distribuidor local.

RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

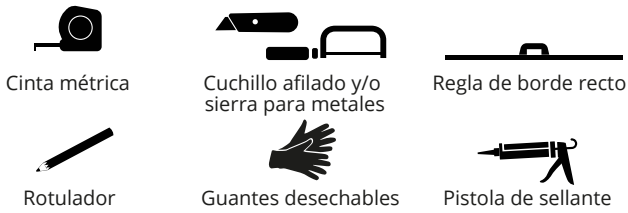

Para obtener los mejores resultados, recomendamos que el suelo esté limpio, en buenas condiciones y sin polvo, aceite ni grasa. Debería raspar las superficies pintadas para asegurar una buena adherencia.

A INSTALACIÓN ENTRE EL MARCO


Para la INSTALACIÓN DETRÁS DEL MARCO por favor vea el dorso.



② Cortar la longitud de la junta a la anchura requerida



③ Con la puerta cerrada, colocar la junta de manera que la sección elevada toque el borde inferior interior de la puerta (Fig. A).

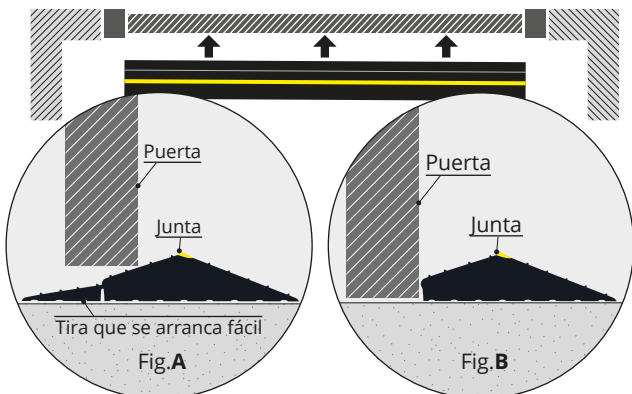


Si el espacio debajo de la puerta es demasiado pequeño, arrancar la tira delantera para crear un borde recto para que cierre la puerta (Fig. B).

④ Marcar a lo largo del suelo en el borde posterior de la junta con un rotulador.




⑤ Abrir la puerta y marcar una línea a lo largo del suelo en el borde delantero de la junta utilizando el mismo rotulador.

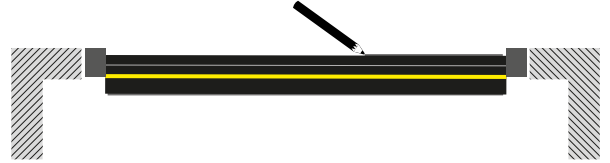

⑥ Retirar la junta...



⑦ ...y marcar dos líneas paralelas de aproximadamente 10 mm (7/16") dentro de las líneas que se marcaron en el suelo.

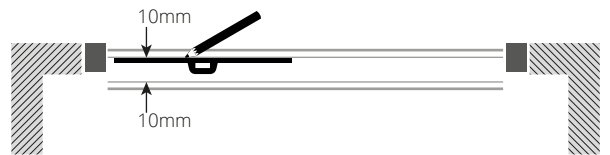


⑧ Aplicar el adhesivo en las dos líneas paralelas internas...




① ¡Al usar el adhesivo recomendamos que se aplique con cuidado y que se utilicen guantes desechables!



⑨ ...y después aplicar el adhesivo en forma de zig zag entre las líneas dejando un espacio aproximado de 7,5 cm (3").

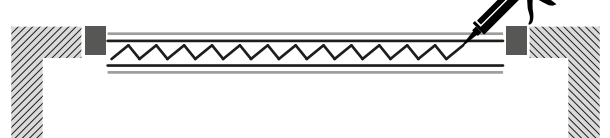

⑩ Finalmente, comenzando por un extremo, poner la junta sobre el adhesivo del suelo y presionar firmemente hacia abajo.

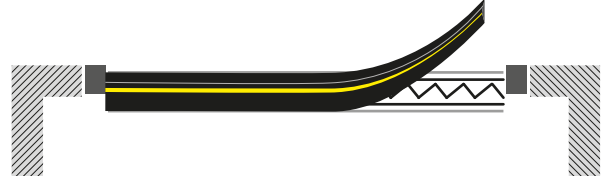

Una vez que esté seco, cortar cualquier adhesivo que quede expuesto.



① ¡Evita conducir sobre la junta durante 24 horas!




www.weatherdefender.co.uk
www.garagedoorthresholdseal.com


VIDEO INSTRUCTIONS



B INSTALACIÓN DETRÁS DEL MARCO

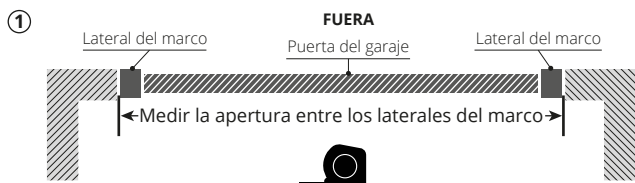


- ③ Desde el interior del garaje, empujar el borde de la junta debajo de la puerta cerrada y marcar donde la sección elevada se encuentra con la parte posterior del marco (Fig. A)...

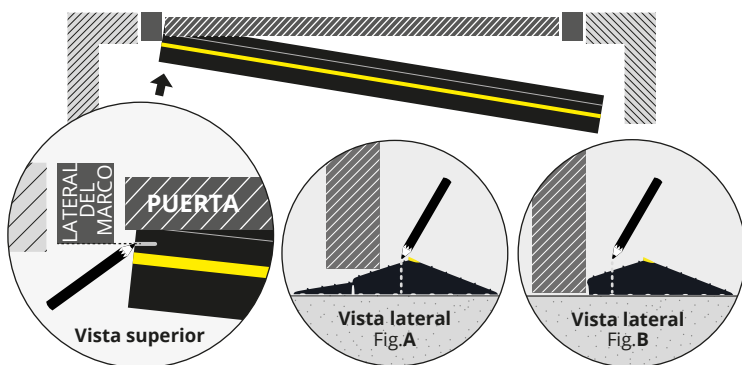


Si el espacio debajo de la puerta es demasiado pequeño, arrancar la tira delantera para crear un borde recto para que cierre la puerta (Fig. B).

- ④ Cortar la junta alrededor de las jambas utilizando las marcas del paso 3. (La forma exacta de los perfiles de las jambas podría diferir del dibujo)

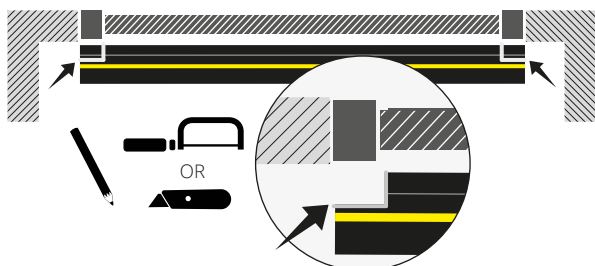


- ⑤ Con la puerta cerrada, colocar la junta de manera que la sección elevada toque el borde inferior e interior de la puerta.

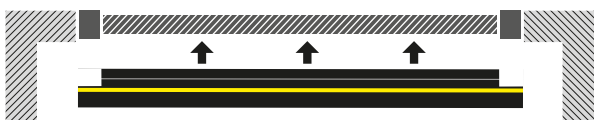


- ⑥ Marcar a lo largo del suelo en el borde posterior de la junta con un rotulador.



- ⑦ Abrir la puerta y marcar una línea a lo largo del suelo en el borde delantero de la junta utilizando el mismo rotulador.

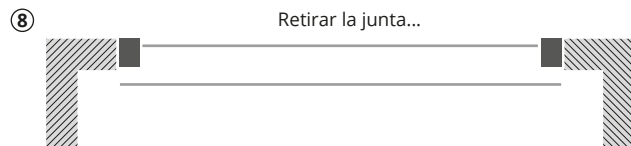

- ⑨ ...y marcar dos líneas paralelas de aproximadamente 10 mm (7/16") dentro de las líneas que se marcaron en el suelo.

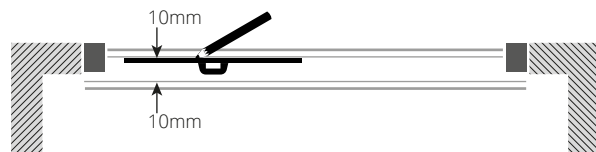


- ⑩ Aplicar el adhesivo en las dos líneas paralelas internas...



⚠ ¡Al usar el adhesivo recomendamos que se aplique con cuidado y que se utilicen guantes desechables!

- ⑪ ...y después aplicar el adhesivo en forma de zig zag entre las líneas dejando un espacio aproximado de 7,5 cm (3")




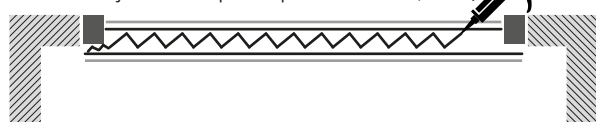


- ⑫ Finalmente, comenzando por un extremo, poner la junta sobre el adhesivo del suelo y presionar firmemente hacia abajo.



⚠ ¡Evita conducir sobre la junta durante 24 horas!

Algunos ejemplos de las muchas maneras en que la Weather Defender se usa en diferentes tipos de puertas



Preparación del adhesivo

